


15V-80VDC输入，输出12V5A

或者改为SI7852DP-T1-E3  
改为CSD19534Q5A这个是100V

10uH 10A

SMBJ90(C)A

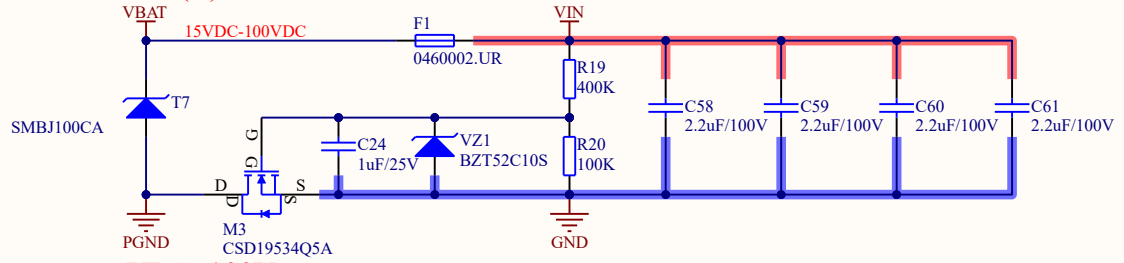

VDS=100V  
VGS\_MAX=20V  
可替换WSP08N10



改为25uH XG220M高频电容

标题: PMU DCDC.SchDoc		EXPTech
设计: Wu Shufeng	日期: 2020-11-18	
Size: A4	版本:	